

# Lindab Tak

Produktkatalog for tak og  
takrennesystemer fra Lindab



## Takprofiler

Båstad	SRP25N	▶ Side 10
Torekov	LPA	▶ Side 12
Norrviken	LPE	▶ Side 14
Ranarp	LPPN20D	▶ Side 16
Førsløv	LLP20	▶ Side 18
Grevie	LTP20	▶ Side 20
Glimminge	SIN26	▶ Side 22

## Takprosjekt

Familien Klint	▶ Side 26
----------------	-----------

## Takrennesystemer

Fargerikt system	▶ Side 28
Produktoversikt	▶ Side 31

## Tilbehør

Innfesting og beslag	▶ Side 32
----------------------	-----------

## Belegg

HB Polyester	▶ Side 34
--------------	-----------

## Guide

Planlegg takkjøpet	▶ Side 37
--------------------	-----------



# Stål du kan stole på

**En viktig del av husbyggingen er at huset står på et stabilt fundament. Vi synes det samme gjelder for relasjoner.**

Byggekomponentene du bruker skal ikke bare være gode produkter, men også gi deg en trygghet du kan stole på – alt fra kvalitet og funksjon til medfølgende garantier.

Med Lindabs ledende sortiment av byggekomponenter får du ikke bare et hus med et vakkert ytre. Du får også

et fremtidsrettet hus. Hvert produkt, systemløsning og detalj er nemlig designet og utviklet for å tåle det varierende nordiske klimaet i mange år.

I produktsortimentet finner du alt du trenger til byggeprosjekter, slik som takplater og taksikring, takrennesystemer, stålstendere og tilbehør. Produktene kjennetegnes av høy kvalitet, enkel legging og lang holdbarhet. Og vi er så sikre på produktkvaliteten at vi også leverer svært omfattende garantier.

**Lindab®**  
Swedish  
steel  
design

## Svensk stål design siden 1959

Lindab er et klassisk svensk selskap som har laget byggekomponenter i tynnplater i 60 år. Gjennom alle år har vi kontinuerlig skapt forbedringer til fordel for hele plate- og byggebransjen. For bedre og mer holdbare materialer og for å tilby stadig enklere og mer funksjonelle løsninger, f.eks. klikktak og de lettmonterte takrennesystemene. I dag kan vi tilby et komplett sortiment av svenskproduserte byggekomponenter av høy kvalitet som er enkle å jobbe med.

# Lindabs takløsninger



Takprofil

Takrennesystemer

Tilbehør


## Varig inntrykk med takprofiler i tidløse farger og moderne design

Valg av tak er viktig, og ingenting du ønsker å gjøre mer enn én gang. Derfor er det svært viktig at du velger et tak som lever opp til dine ønsker og krav – år etter år. Ettersom vi lover at vi tilbyr platetak med lang holdbarhet, som heller ikke gir grobunn for mose, våger vi også å gi sjenerøse garantier.

# SRP25N

# Båstad


Det eksklusive taket

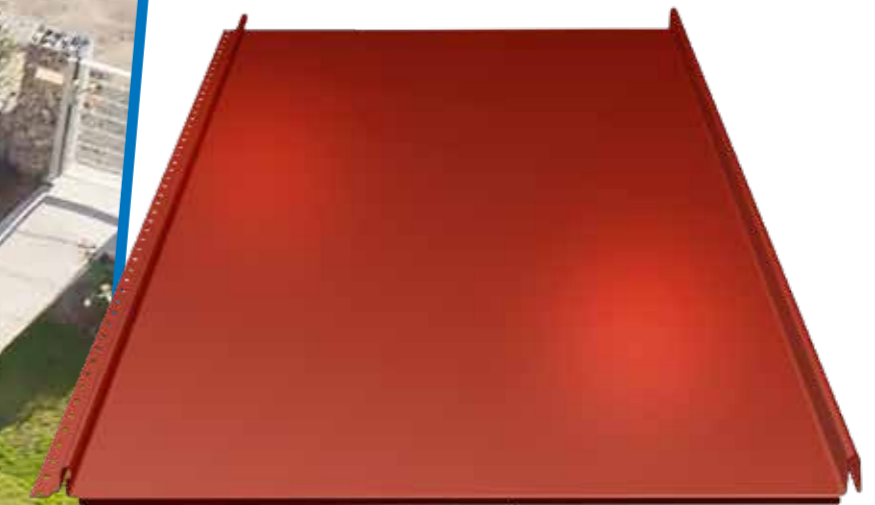

**Drømmer du om et tak som passer til villaen fra århundreskiftet, hytta i skogen eller funkishuset du har planer om å bygge? Eller kanskje trenger du et bærekraftig tak til leiligheten du skal renovere?**

Inspirasjonen til Lindab SRP 25 er hentet fra det tradisjonelle båndtekkede taket. Profilene klikkes enkelt sammen uten bruk av spesialverktøy. Du får raskt et elegant og tidløst tak som fører tankene til solid håndverk.

Velg mellom flere klassiske og moderne takfarger. Uansett hvilken bygning du legger båndtekkingsprofilen på, får du et vakkert, holdbart og lettstelt tak som pynter opp i mange år.



## Teknisk informasjon


**Platetykkelse:** 0,60 mm  
**Vekt kg/m<sup>2</sup>:** 5,40  
**Dekkende bredde:** 500 mm  
**Min. takvinkel<sup>o</sup>:** 8 grader  
**Min. lengde:** 800 mm  
**Maks lengde:** 8 000 mm  
**Overflatelag:** HPB/HPBM

Last ned monteringsanvisningen:



## Farger

Overflatelag  
● HBP  
■ HBPM

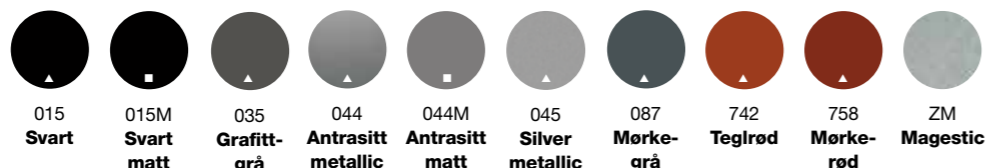

# Torekov

Det romantiske taket


LPA



Kjennetegnet på Torekov er det vakre, særpregede tegluttrykket, som gjør taket til et utmerket alternativ ved takrenovering.

Taket er romantisk med et bølgedesign. Torekov lar deg fremheve taket og skape et livaktig uttrykk. Torekovs utseende ligner på den norske tradisjonelle, enkeltkrummede taksteinen.

Taket har god profilhøyde og en dekkende bredde på 1 000 mm. Takpannens lengde er 400 mm.

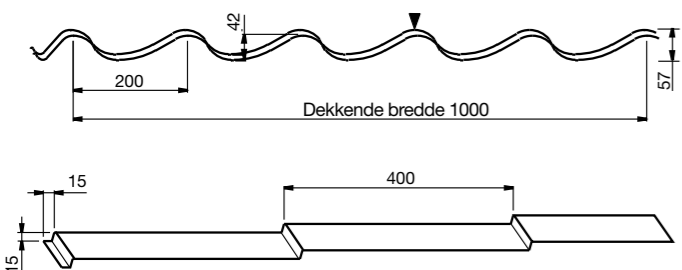

## Teknisk informasjon


**Platetykkelse:** 0,50 mm  
**Vekt kg/m<sup>2</sup>:** 5  
**Dekkende bredde:** 1000 mm  
**Min. takvinkel<sup>o</sup>:** 14 grader  
**Min. lengde:** 540 mm  
**Maks lengde:** 7 200 mm  
**Overflatelag:** HBP/HBPM/PE

Last ned monteringsanvisningen:



## Farger

Overflatelag  
● HBP  
■ HBPM  
▲ PE

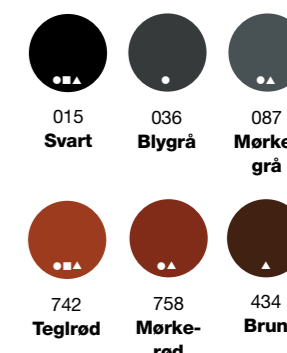

Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger om produktet.

# LPE

# Norrviken

Det elegante taket




**Det diskrete og stilrene taket er perfekt ved renovering av hus og hytter.**

Norrviken er veldig lik Torekov, men har en lavere profil og en dekkbredde på 1080 mm.

Norrviken kjennetegnes av det vakre, særpregede teglutseendet som gjør takpannen til et utmerket alternativ ved takrenovering.

Den lavere profilhøyden gir bedre dekkbredde. Takpannens lengde er 350 mm.

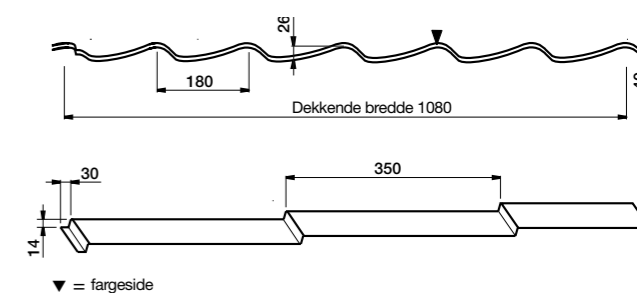

## Farger

Overflatelag  
● HBP  
■ HBPM  
▲ PE



015  
Svart



087  
Mørkegrå



742  
Teglrød



758  
Mørkerød



434  
Brun

## Teknisk informasjon

**Platetykkelse:** 0,50 mm

**Vekt kg/m<sup>2</sup>:** 5

**Dekkende bredde** 1080 mm

**Min. takvinkel<sup>o</sup>:** 14 grader

**Min. lengde:** 480 mm

**Maks lengde:** 7 100 mm

**Overflatelag:** HBP/HBPM/PE

**Last ned**  
monterings-  
anvisningen:





# Ranarp

Det tradisjonelle taket

# LPPN20D




Denne takplaten er en klassiker. Ranarp er ofte et populært alternativ ved renovering og byggbevaring, og passer godt til funksistilen.

Montering av Ranarp er enkelt. Våre spesialutviklede festeanordninger sammen med et komplett tilbehørsutvalg i form av møneplater, vindskiplater og mye annet sørger for enkel montering. Ettersom taket har lav egenvekt, er det heller ikke nødvendig å forsterke takkonstruksjonen.

Den galvaniserte stålplaten med dobbelt fargelag gir god værbestandighet, svært god rustbeskyttelse, høy fargestabilitet og naturligvis en slitesterk, tiltalende og vakker finish.

## Lindab takplate Ranarp, LPPN20D

270 mm mellom profileringen og en dekkbredde på 1080 mm. Profileringen har en diskret forhøyning på 30 mm. Platelengde mellom 1 000–8 000 mm.



## Teknisk informasjon


**Platetykkelse:** 0,60 mm  
**Vekt kg/m<sup>2</sup>:** 5,4  
**Dekkende bredde** 1080 mm  
**Min. takvinkel<sup>o</sup>:** 14 grader  
**Min. lengde:** 1 000 mm  
**Maks lengde:** 8 000 mm  
**Overflatelag:** HBP/PE

**Last ned**  
monterings-  
anvisningen:



## Farger

Overflatelag  
● HBP  
■ HBPM  
◆ DuraFrost  
▲ PE

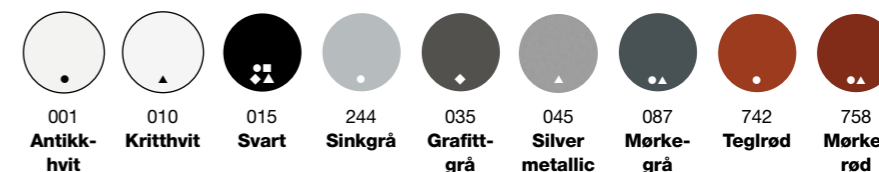


Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger om produktet.

# LLP20

**Førsløv**  
passer også  
som veggprofil

# Førsløv


Taket for alle

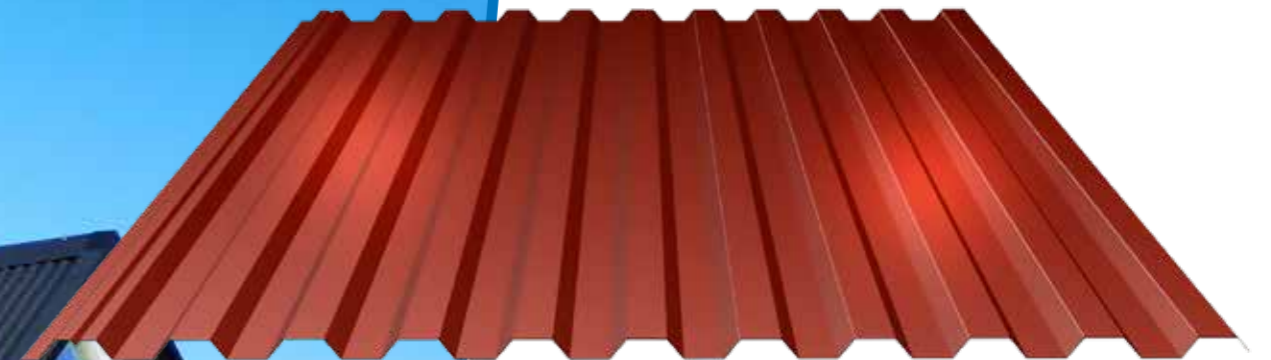

**Et av Nordens i særklasse mest lagte tak.  
Settes pris på både av bønder og hytteiere  
for sin enkelhet og funksjon.**


Førsløv er en likesidet profil som passer både tak og vegg. Taket kjennetegnes av den tydelige profilen som er både stilren og tiltalende i sin enkelhet.

Førsløv er lett å legge både vertikalt og horisontalt, noe som gjør at den passer like bra på vegg som på tak. Rask og enkel legging, egnet for store byggeprosjekter som industrihaller, fjøs og maskinhaller.

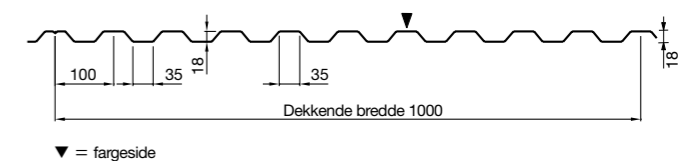

## Farger

Overflatelag  
● HBP  
■ HBPM  
▲ PE

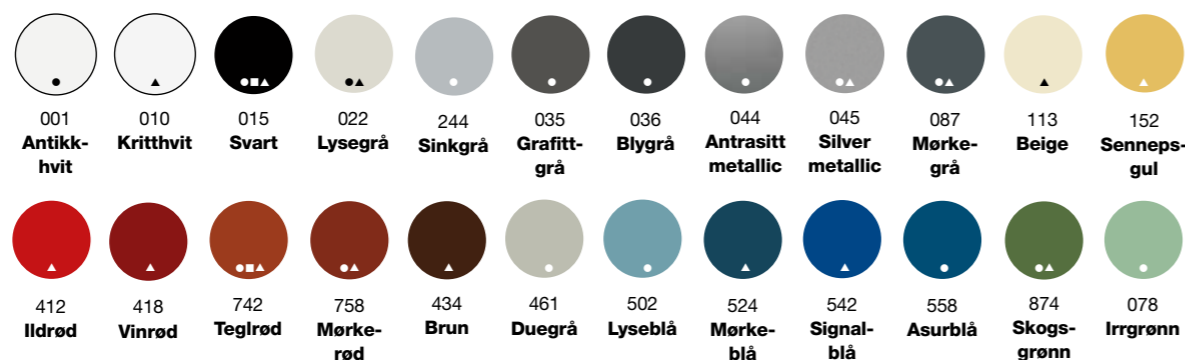

## Teknisk informasjon

**Platetykkelse:** 0,50–0,70 mm  
**Vekt kg/m<sup>2</sup>:** 3,90–6,80  
**Dekkende bredde:** 1000 mm  
**Min. takvinkel°:** 14 grader  
**Min. lengde:** 1 000 mm  
**Maks lengde:** 11 500 mm  
**Overflatelag:** HBP/HBPM/PE

**Last ned**  
monterings-  
anvisningen:




# Grevie

Det funksjonelle taket

# LTP20


Grevie  
passer også  
som veggprofil

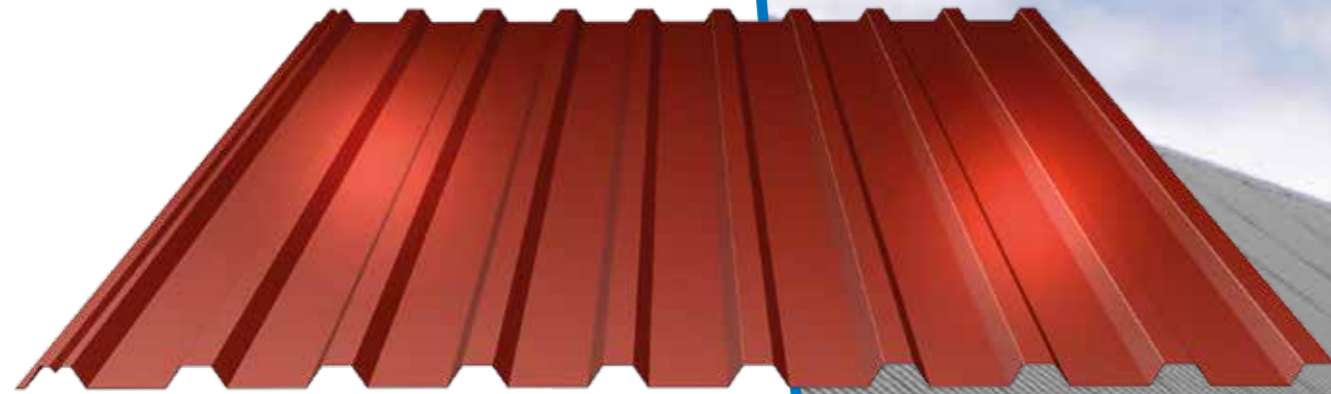

**Det funksjonelle taket som passer både til tak og vegger.**

Grevie er et godt alternativ for deg som ønsker en takprofil med samme funksjon som Førsløv, men med en bredere takprofil.

Grevie er lett å legge både vertikalt og horisontalt, noe som gjør at den passer like bra på vegg som på tak. Rask og enkel legging, egnet for store byggeprosjekter som industrihaller, fjøs og maskinhaller.



## Teknisk informasjon

**Platetykkelse:** 0,50–0,70 mm

**Vekt kg/m<sup>2</sup>:** 3,90–6,80

**Dekkende bredde** 1026 mm

**Min. takvinkel<sup>o</sup>:** 14 grader

**Min. lengde:** 1 000 mm

**Maks lengde:** 11 500 mm


**Overflatelag:** HBP/HBPM/PE

Last ned  
monterings-  
anvisningen:



## Farger

Overflatelag  
● HBP  
■ HBPM  
▲ PE

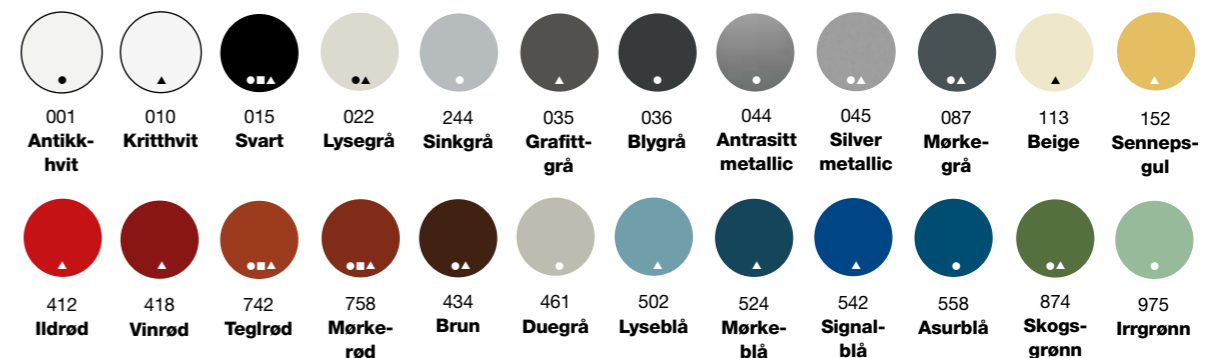


Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger om produktet.

# SIN26

Glimminge  
passer også  
som veggprofil

# Glimminge


Det vågale taket

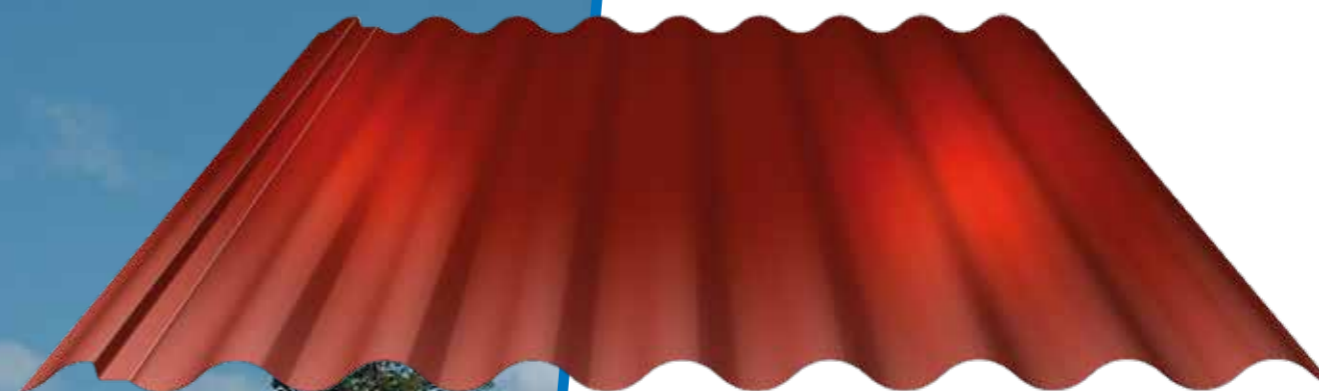

**Glimminge er en designprofil som gir huset et klassisk og stilrent utseende.**


Bølgedesignet gjør at profilen passer mange ulike stiler, samtidig som taket har høy kvalitet og tåler vær og vind.

Glimminge er lett å legge både vertikalt og horisontalt, noe som gjør at den passer like bra på vegg som på tak.



## Farger

Overflatelag  
● HBP  
■ HBPM  
▲ PE

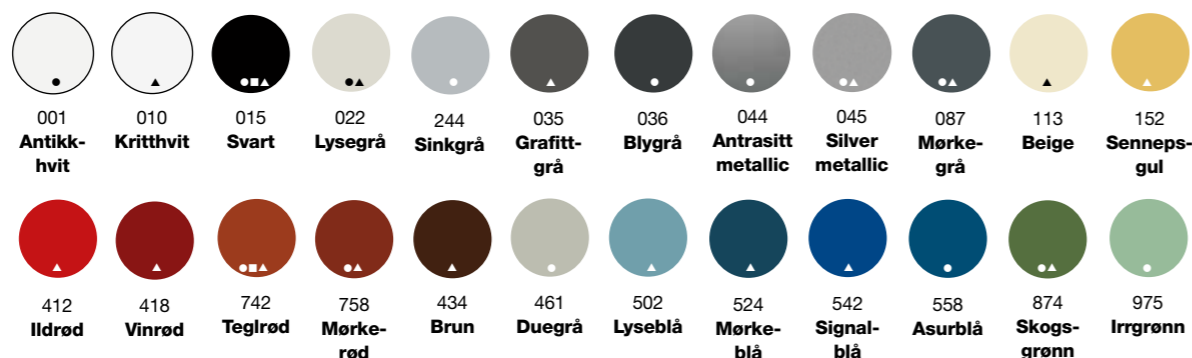

## Teknisk informasjon

**Platetykkelse:** 0,50–0,60 mm  
**Vekt kg/m<sup>2</sup>:** 4,80–5,4  
**Dekkende bredde** 1000 mm  
**Min. takvinkel<sup>o</sup>:** 14 grader  
**Min. lengde:** 1 000 mm  
**Maks lengde:** 6 000 mm  
**Overflatelag:** HBP/HBPM/PE


Last ned  
monterings-  
anvisningen:



# Syv takprofiler

Hvilket tak passer til huset ditt?

Les mer om takprofilene på [lindab.no](http://lindab.no)

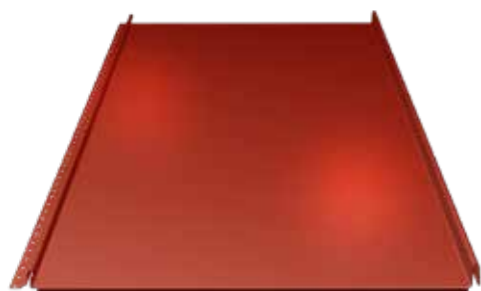

## Båstad SRP

Inspirasjonen til Lindab SRP er hentet fra det tradisjonelle båndtekkede taket. Profilene klikkes enkelt sammen uten bruk av spesialverktøy. Du får raskt et elegant og tidløst tak.


**Platetykkelse:** 0,60 mm  
**Vekt kg/m<sup>2</sup>:** 5,40  
**Dekkende bredde** 500 mm  
**Min. takvinkel<sup>o</sup>:** 8 grader  
**Min. lengde:** 800 mm  
**Maks lengde:** 8 000 mm  
**Overflatelag:** HPB/HPBM



## Torekov LPA

Taket er romantisk med et bølgedesign. Torekov lar deg fremheve taket og skape et livaktig uttrykk. Torekovs utseende ligner på den norske tradisjonelle enkeltkrummede taksteinen.


**Platetykkelse:** 0,50 mm  
**Vekt kg/m<sup>2</sup>:** 5  
**Dekkende bredde** 1000 mm  
**Min. takvinkel<sup>o</sup>:** 14 grader  
**Min. lengde:** 540 mm  
**Maks lengde:** 7 200 mm  
**Overflatelag:** HBP/HPBM/PE

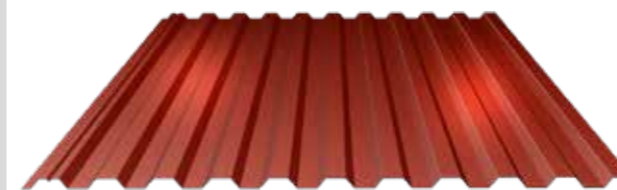

## Førsløv LLP20

Et av nordens i særklasse mest lagte tak. Førsløv verdsettes av både bønder og hytteeiere for sin enkelhet og funksjon. Førsløv er en likesidet profil som passer både tak og vegg.

**Platetykkelse:** 0,50–0,70 mm  
**Vekt kg/m<sup>2</sup>:** 3,90–6,80  
**Dekkende bredde** 1000 mm  
**Min. takvinkel<sup>o</sup>:** 14 grader  
**Min. lengde:** 1 000 mm  
**Maks lengde:** 11 500 mm  
**Overflatelag:** HBP/HPBM/PE

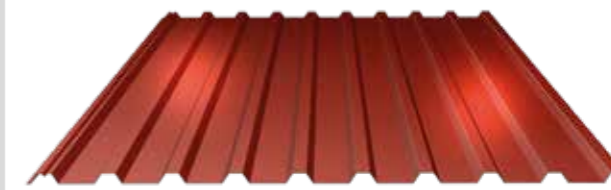

## Grevie LTP20

Det funksjonelle taket som passer både til tak og vegger. Grevie er et godt alternativ for deg som søker en takprofil med samme funksjon som Førsløv, men som vil ha en bredere takprofil.

**Platetykkelse:** 0,50–0,70 mm  
**Vekt kg/m<sup>2</sup>:** 3,90–6,80  
**Dekkende bredde** 1 035 mm  
**Min. takvinkel<sup>o</sup>:** 14 grader  
**Min. lengde:** 1 000 mm  
**Maks lengde:** 11 500 mm  
**Overflatelag:** HBP/HPBM/PE



## Norrviken LPE

Det diskrete og stilrene taket er perfekt ved renovering av hus og hytter. Norrviken er veldig lik Torekov, men har en lavere profil og en dekkbredde på 1 080 mm.

**Platetykkelse:** 0,50  
**Vekt kg/m<sup>2</sup>:** 5  
**Dekkende bredde** 1080 mm  
**Min. takvinkel<sup>o</sup>:** 14 grader  
**Min. lengde:** 480 mm  
**Maks lengde:** 7 100 mm  
**Overflatelag:** HBP/HPBM/PE



## Ranarp LPPN20D

Takplaten er en klassiker på nordiske tak. Ranarp er ofte et populært alternativ ved renovering og bygningspleie, og passer godt til funksistilen.

**Platetykkelse:** 0,60 mm  
**Vekt kg/m<sup>2</sup>:** 5,4  
**Dekkende bredde** 1080 mm  
**Min. takvinkel<sup>o</sup>:** 14 grader  
**Min. lengde:** 1 000 mm  
**Maks lengde:** 8 000 mm  
**Overflatelag:** HBP/PE



## Glimminge SIN26

Glimminge er en designprofil som gir huset et klassisk og stilrent utseende. Bølgedesignet gjør at profilen passer mange ulike stiler, samtidig som taket har høy kvalitet.

**Platetykkelse:** 0,50–0,60 mm  
**Vekt kg/m<sup>2</sup>:** 4,80–5,4  
**Dekkende bredde** 1 000 mm  
**Min. takvinkel<sup>o</sup>:** 14 grader  
**Min. lengde:** 1 000 mm  
**Maks lengde:** 6 000 mm  
**Overflatelag:** HBP/HPBM/PE



Familien Klint skiftet ut teglstein med Lindab-plater.

## Ditt prosjekt er vårt prosjekt

**På den skånske østkysten, nærmere bestemt i det populære sommerstedet Åhus, har familien Klint slått rot. Familien fant drømmestedet i 2009.**

Som så mange andre i området kjøpte de en hytte som de siden bygde om til et bolighus. Da benyttet de også anledningen til å bytte ut teglstein på hytta med dobbeltfaset båndteking. Levetiden og et tett tak var de avgjørende faktorene bak valget.

Robin er blikkenslager, så han vet hva han snakker om. – Et tett tak er det viktigste. Plattetak er det tetteste du kan ha, så derfor valgte vi det. I tillegg kan du ha

samme tak i 100–150 år, noe som gir økt trygghet. Vi vil bare bytte tak én gang, og derfor ville jeg ikke ha takstein som måtte skiftes igjen etter 30–35 år. Da snakker vi også om en del penger.

Også behovet for vedlikehold og estetikk var faktorer som spilte inn. Ifølge Robin har huset i dag et mye renere designuttrykk som passer bedre inn i miljøet og omgivelsene. Men også garantiene var en viktig faktor. – Lindab er det eneste jeg bruker på jobb, og det eneste vi har hjemme. Den høye kvaliteten og det å vite at du alltid får hjelp hvis det skulle skje noe, gir økt trygghet.

Vil du også virkeliggjøre takdrømmen din?  
Les mer på [lindab.no](http://lindab.no)



«Jeg liker takplate-designet. Men jeg ser først og fremst på levetiden.»

Robin Klint

Maria og Robin sammen med hunden Devil.

# Rainline

## Takrennesystemer Et fargerikt system

Lindabs takrennesystemer er tilgjengelig i mange ulike farger, som du kan blande og matche som du vil. Velg en farge som kompletterer husfargen, eller hva med en ny og spennende nyanse?

Hvorfor ikke mørkerøde nedløpsrør til en hvitmalt fasade? Hva med eksklusiv kobber til en grå steinvegg. Eller teglrøde takrenner og antikkhvite nedløpsrør som matcher fargen både på taket og trepanelet.

Hvilket uttrykk vil du gi huset ditt?  
Med takrennesystemer fra Lindab er alt mulig.

Når du velger et takrennesystem fra Lindab får du et kvalitetssystem som er både holdbart, fleksibelt og lett å montere. Det er utviklet av profesjonelle for profesjonelle. Når de velger takrennesystem, velger de først og fremst Lindab. Og det gjør de spesielt på grunn av levetiden. De vet at Lindabs takrennesystemer varer i mange år uten å ruste eller lekke.

### Stål er sterkt

Stål er et sterkt, allsidig og holdbart materiale. Men det må behandles på riktig måte. Lindab kjøper mer enn 200 000 tonn stålplater per år. Det er like mye som går med til å produsere en halv million biler. Kort sagt, vi kan stål.

### Stål varer lenge

Stål er det absolutt beste materialet til takrennesystemer. Det er sterkt og holdbart, men samtidig lett, noe som gir enkel håndtering. Det utvider og trekker seg sammen betydelig mindre enn plast som beveger seg mer og derved kan sprekke og lekke.


### Galvanisert stålplate

For å gjøre stålet rustbestandig er det belagt med 275 g sink per m<sup>2</sup>. Det galvaniserte belegget er selv-reparerende – riper leges automatisk av sinkioner som dekker det bare stålet.

Last ned vår  
inspirasjons-  
guide:



## Farger

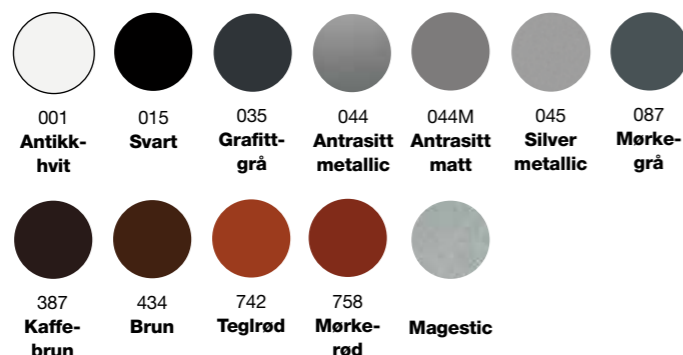

# Takrennesystemer

Løsninger for et perfekt sluttresultat

## Justerbar klemmekrok

Denne kroken kan justeres og passer takvinkler på opptil 45 grader. En tynnplatekrok som er sterk og svært enkel å montere.



## Endestykke

Det nye endestykket er selvlåsende med en EPDM-list. Endestykket har preging ved «ørene» slik at det alltid er lett å brette og fjerne delen som sitter mot avslutningen.



## Nedløpsklamme

Nedløpsklammen er laget i ett stykke og holder røret i et fast grep. Uten unødig tilbehør som kan bli borte eller feilmonteres.



## Renneskjøt

Renneskjøtene er enkle å fikse og skaper stabile og holdbare skjøter. Skjøtene er garantert lekkasjesikre med en slitesterk EPDM-tetning.




## Kum

Lindabs nedløpskum kombinerer både innovasjon og design. Låsing skjer med en enkel flik i bakkant der vi også har integrert en klikkfunksjon.

Last ned monteringsanvisningen:



# Produktoversikt

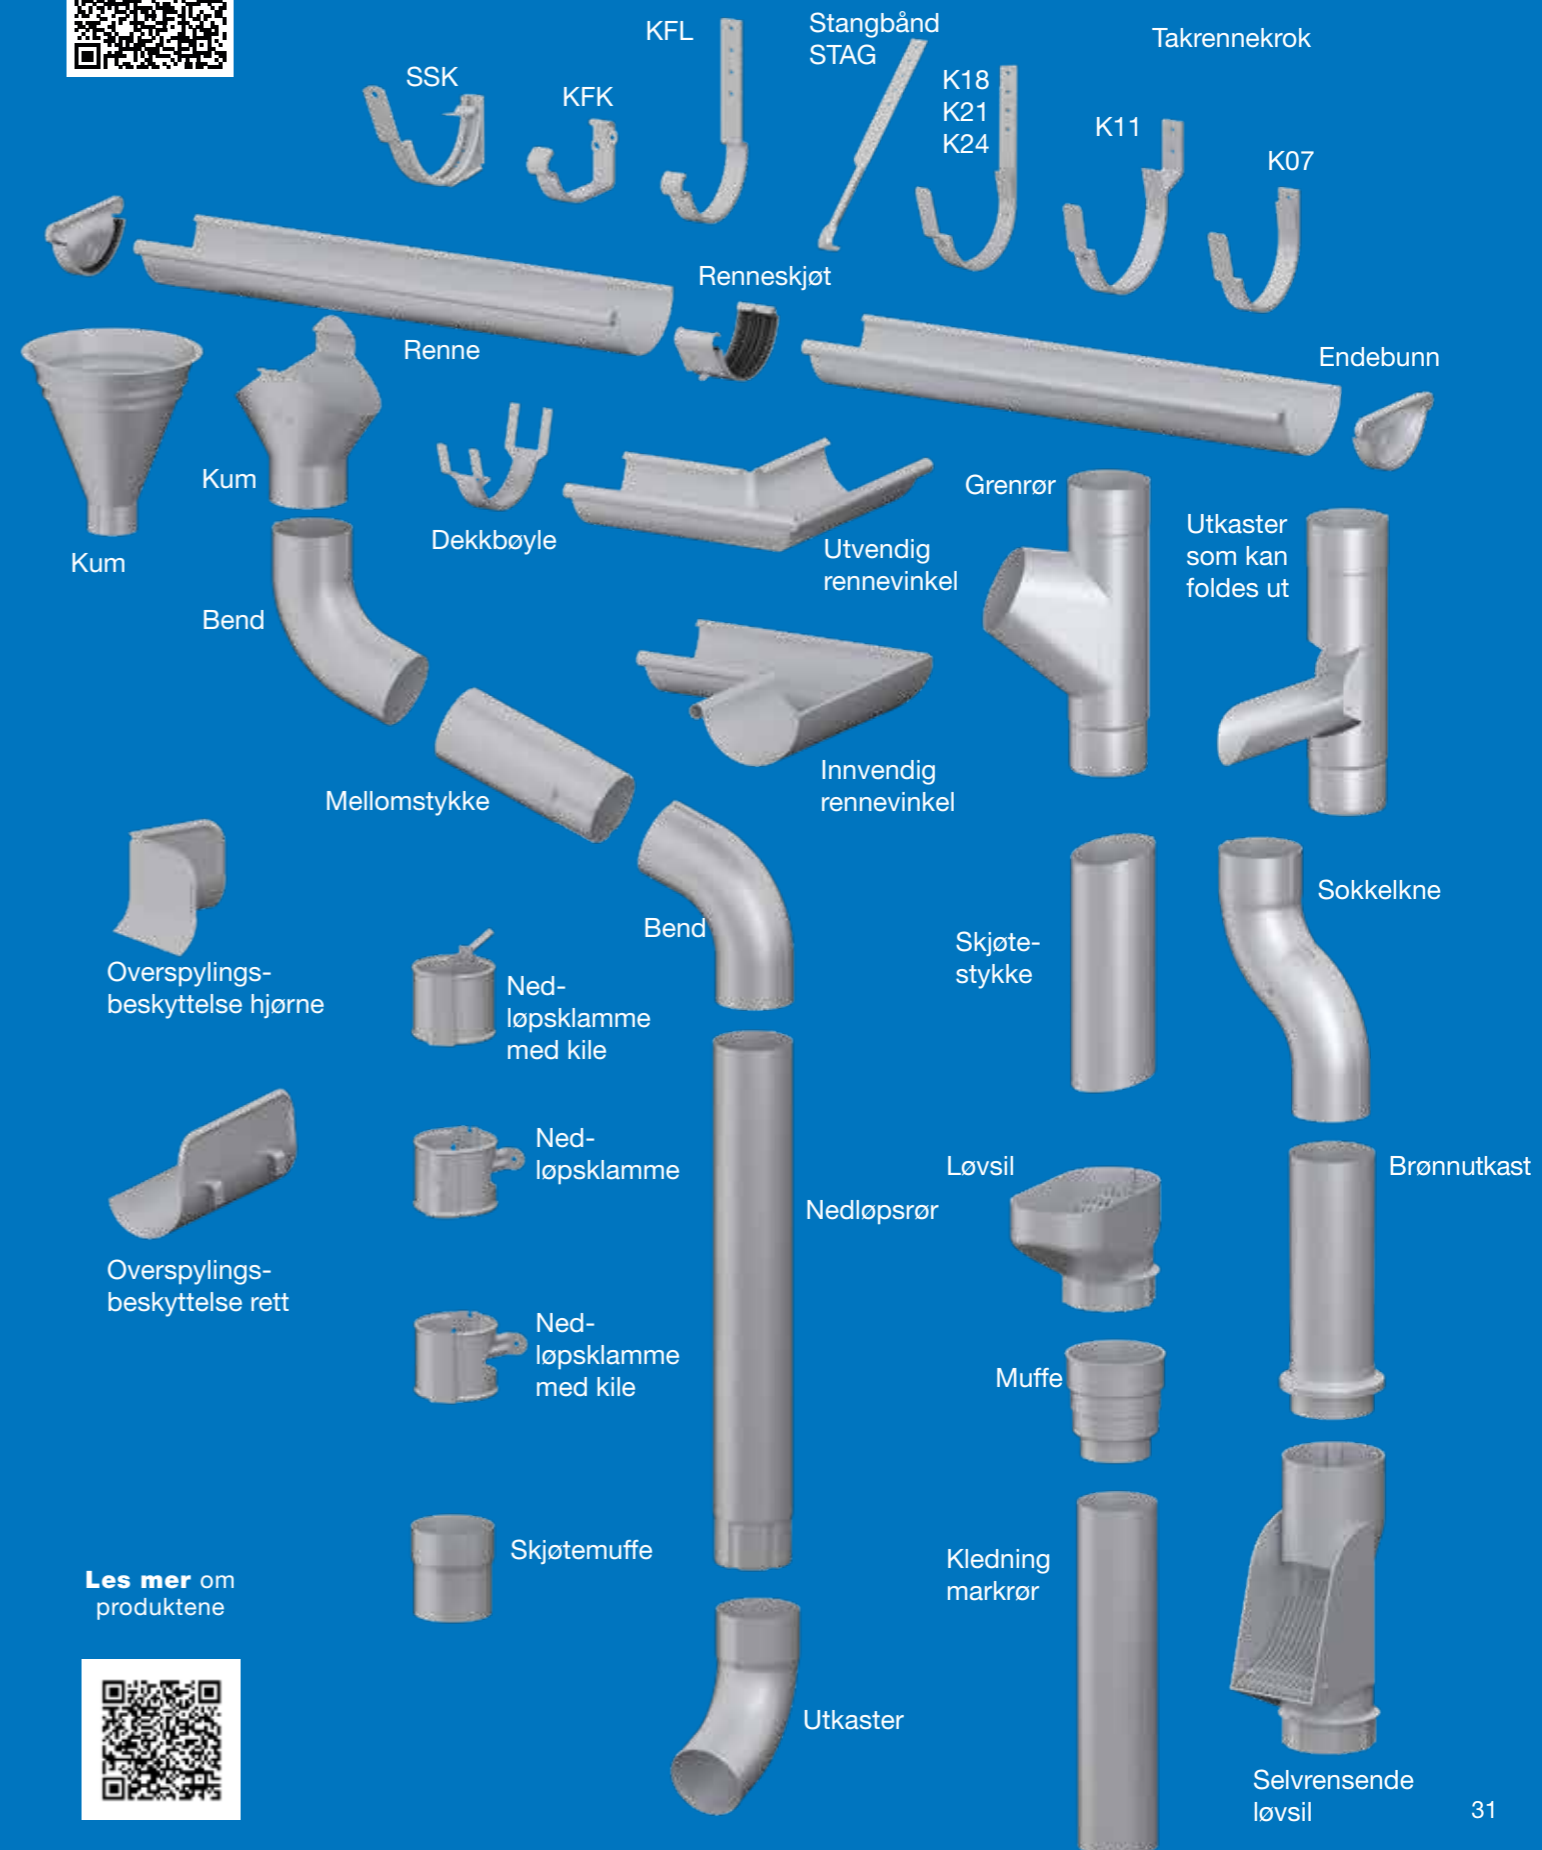

Les mer om produktene






# Tilbehør

Vi har alt tilbehør for et komplett tak

Les mer om tilbehør på [lindab.no](http://lindab.no)




Hva ville et taksystem vært uten et omfattende utvalg av detaljer og tilbehør? Kjøper du et tak fra Lindab får du tilgang til hele vårt omfattende sortiment av møneplater, beslag, plateprofiler, stållekter og en rekke festetilbehør. Tilbehøret finnes naturligvis i mange ulike farger og passer alle typer takprofiler.

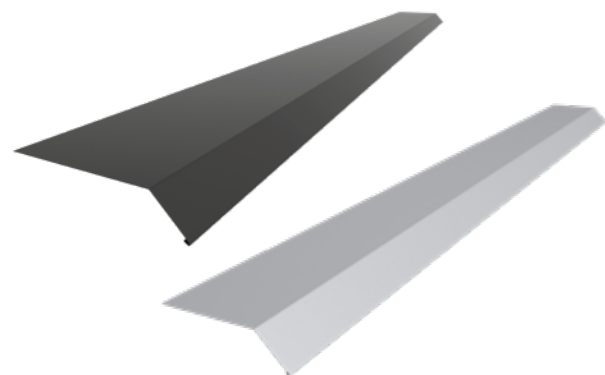


## Fotplater

Fotplaten forsterker takfoten og leder kondensvannet ned i takrennen og reduserer risikoen for at slagregn skader den underliggende veggen.

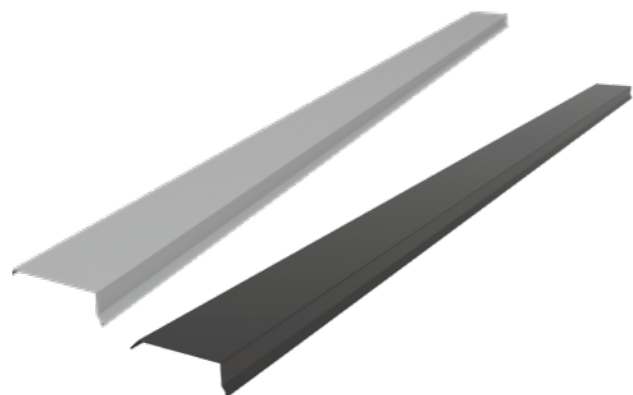


## Vindskibeslag

Vindskibeslag monteres på vindskien for å lede bort vann. Vi har et bredt sortiment av vindskibeslag til alle typer tak.

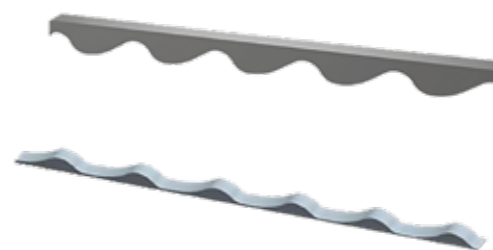


## Tettebånd

Tettebånd til alle våre takprofiler som monteres under møneplaten og ved takfoten.

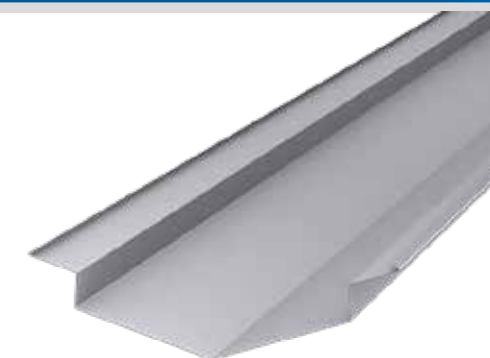


## Gradrenne

Gradrenne til lektet tak.

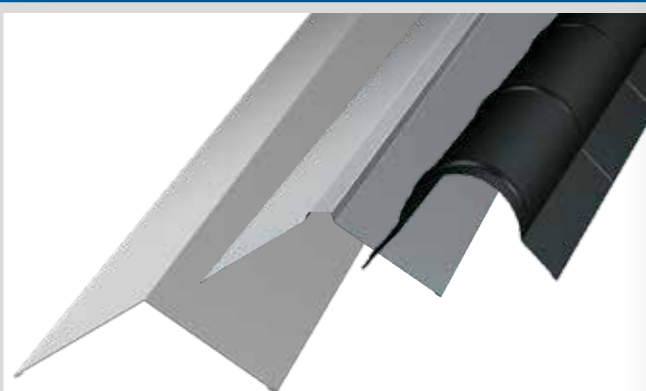

## Møneplater

Møneplaten monteres på takets høyeste punkt ved mønet for å tette mellomrommet mellom takplatene. Vi har møneplater for alle typer tak.

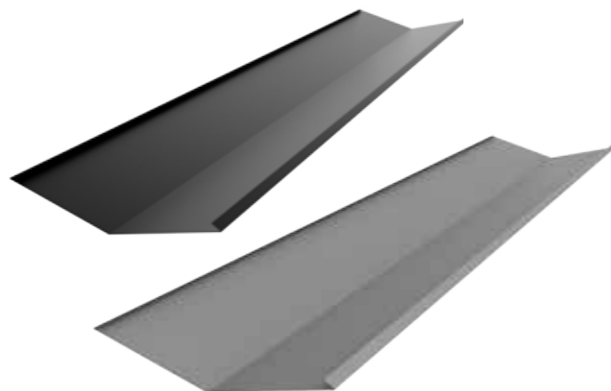

## Gradrenner

Gradrennen monteres for å lede regnvannet ned i takrennen.



## Avløpsluffer

Avløpsluffere brukes ved avløpsluffing gjennom yttertak. Hetten er justerbar etter takvinkel.



## Skrue/innfesting


Hvilken type innfesting/skrue du bruker avhenger av valgt profil og underlag.

# Belegg

Som beskytter taket og er mer miljøvennlig

Lindabs takplate har en kjerne av varmforsinket stålplate som beskytter mot korrosjon. PVC-frie polyesterbelegg der du kan velge mellom PE (Stålplate med polyesterbelegg), HBP (High Build Polyester) og HBPM (High Build Polyester Matt). Valget avhenger av hvor og til hvilket formål du skal bruke platen.

Alle våre belegg er velprøvd, med svært gode egenskaper og lang levetid. På side 26–27 kan du se hvilke belegg som kan velges til takprofilene. Alle takrenner fra Lindab er tilgjengelig med HBP-belegg.

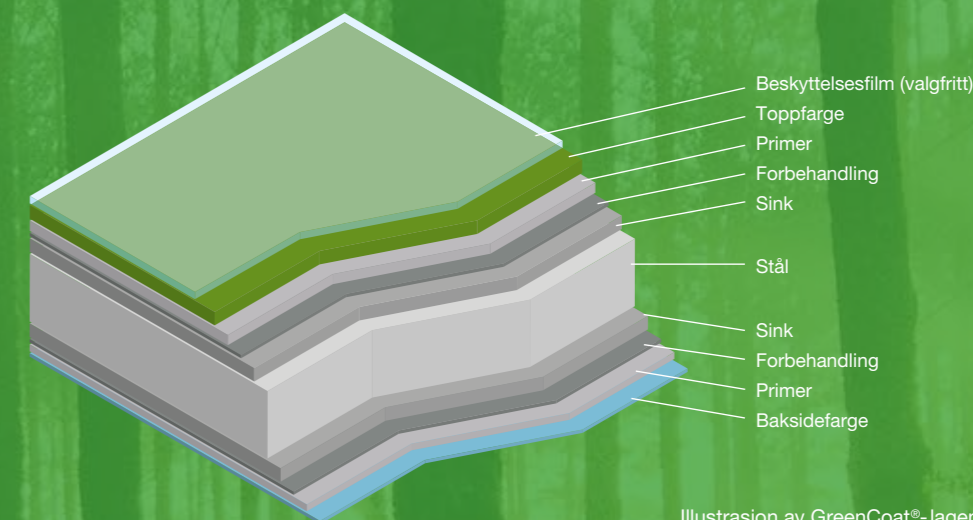

## Stålplate med polyesterbelegg

Fargebelagt stålplate med polyesterbelegg er egnet for profilerte plater på tak og vegg samt takpanner.

### Produktbeskrivelse

Polyester er et tynt belegg. Polyester er tværbundet med melamin, i motsetning til polyuretan, som er tværbundet med isocyanat. Det er det som skiller disse fargesystemene fra hverandre. Belegget har et godt glans- og fargebevaringsnivå samt god korrosjonsbeskyttelse når det brukes i et egnet miljø. Polyester har en glatt overflate, i motsetning til Lindab HBP, som er et polyesterprodukt med struktur i lakken.

### Inspeksjon og vedlikehold

Regelmessig vedlikehold forlenger fargelagets levetid for lengre fargebevaring. Stående vann skal unngås, og ansamlinger av smuss skal fjernes med jevne mellomrom. Riper og håndteringsskader utbedres ved rengjøring og utbedringslakk med lakkstift. Lakkfarger finnes i flere ulike fabrikater og systemer.

### Korrosjonsbestandighet

Polyester kan brukes til og med korrosjonsklasse C3.

Materialet bør ikke oppbevares eller monteres nær fuktige og korrosive materialer eller i rom der platen utsettes for sterke rengjøringsmidler.

### UV-bestandighet

Polyester kan brukes til og med Ruv3. I Norden finnes det ingen steder med høyere UV-innstråling enn dette.

### Kjemikaliebestandig

Polyester har generelt god kjemikaliebestandighet. Unntak finnes imidlertid, f.eks. visse organiske løsemidler av typen aromater, ketoner og klorerte hydrokarboner.

### Brannteknisk klassifisering

oppfyller klasse A2-s1,d0 i samsvar med EN 13501-1:2007+A1:2009.

### Bearbeiding

Ved bruk av materialet til pressede komponenter eller bøyde deler med små radier må det kontrolleres at det ikke oppstår sprekker i fargelaget.

## HB Polyester/ HB Polyester Matt – GreenCoat®

HBP/HBPM fra Lindab, som også går under navnet GreenCoat®, er en strukturert tykk polyester i 36 my. Strukturen skapes av nylonkuler som tilsettes fargen. En ny generasjon fargebelagt stålplate som beskytter taket og er skånsom mot miljøet.

GreenCoat® er helt kromatfri, og en del av løsemiddelet er erstattet av fornybare alternativer. Ved lakkering med GreenCoat® reagerer det planteoljebaserte tilsetningsstoffet med fargen og blir en del av fargelaget. Konseptet gjør det mulig å bruke en ny type polyesterbindemiddel, noe som gir et fleksibelt og slitesterkt fargelag med forbedret farge- og glansbevaring.

### Fargesystem

GreenCoat® har et belegg av High Build Polyester med en tykkelse på 36 my. Fargens tykkelse er optimalisert med tanke på slitestyrke, værbestandighet og våttid. Den har større bestandighet mot for eksempel gangtrafikk og andre påkjenninger som forekommer på tak, enn standardpolyester. Lakken inneholder nylonkuler som gir en ripebestandig overflate.

### Blank og matt

GreenCoat® finnes i to utførelser, blank og matt.

### Sklisikring

GreenCoat® har sklisikre egenskaper som tilsvarer andre takplatematerialer.

### Korrosjonsklasse

GreenCoat® og Lindabs øvrige HBP-belegg kan brukes til og med korrosjonsklasse C4.

### Bearbeiding

Ved bruk av materialet til pressede komponenter eller bøyde deler med små radier må det kontrolleres at det ikke oppstår sprekker i fargelaget.

### Brannteknisk klassifisering

GreenCoat® oppfyller klasse A2-s1,d0 i samsvar med EN 135011:2007+A1:2009. 1:2007+A1:2009.

### GreenCoat®-partner

Lindab er en av SSABs offisielle partnere for GreenCoat® og deres produkter.



Skriv ned spesifikasjonene dine og gi dem til takselgeren som  
hjelper deg med å gjennomføre takdrømmen.

# Planlegg takprosjektet i dag

Kunde \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnummer og sted: \_\_\_\_\_

Tlf/e-post: \_\_\_\_\_

Her finner du  
også skjemaet:



## Taktyper

● = høyre ○ = venstre

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <b>Frittstående</b> <input type="checkbox"/> <b>Mot vegg</b> <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <b>Frittstående</b> <input type="checkbox"/> <b>Mot vegg</b> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C

### Type av Tak

- Takprofil Båstad, SRP25N
- Takprofil Torekov, LPA
- Takprofil Norrviken, LPE
- Takprofil Grevie, LTP20
- Takprofil Forsløv, LLP20
- Takprofil Ranarp, LPPN20D
- Takprofil Glimminge, SIN26
- Takprofil LTP45

### Overflatebelegg

- HB Polyester
- HBP Matt Polyester
- Polyester

### Fargevalg:

\_\_\_\_\_

### Takmål, mm

A:	G:
B: <sup>1)</sup>	H:
C: <sup>1)</sup>	I:
D:	J:
E:	K:
F:	L:

Takvinkel hovedbygg:<sup>2)</sup> °

Takvinkel tilbygg:<sup>2)</sup> °

1) Oppgi enten mål  
for B eller C

2) Bygningens breddemål er ikke nødvendig  
dersom takvinkel i grader oppgis.



### Takoppløft, ark, skorstein, takgjennomføring (f.eks. takvindu)

		<b>Plassering, målt i mm.</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3	Alt. 4
		Type: ____	Type: ____	Type: ____	Type: ____
		A:			
<b>3</b>	<b>4</b>	B:			
		C:			
		D:			
		E:			
		F:			
		G:			
		H:			
		● J:			
		○ J:			
		<b>Plassering på taksida (se takoversikt)</b>			
<b>5</b>	<b>6</b>	○ = målt fra venstre takkant   ● = målt fra høyre takkant			

### Takrennesystem

<b>Takrenne*</b> Dim: <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 125 <input type="checkbox"/> 150	<b>Nedløpsrør</b> Dim: <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 87 <input type="checkbox"/> 100
<b>Fargeval:</b> <input type="checkbox"/> 001 Hvit <input type="checkbox"/> 015 Svart <input type="checkbox"/> _____	<b>Loddrett avstand fra renne til grunn, mm.</b> <input type="checkbox"/> _____
<b>Rennekrok:</b> <input type="checkbox"/> K07 <input type="checkbox"/> SKK <input type="checkbox"/> K11 <input type="checkbox"/> KFK <input type="checkbox"/> K18 <input type="checkbox"/> KFL <input type="checkbox"/> K21 <input type="checkbox"/> K24	<b>Avstand overheng til vegg, mm.</b> <input type="checkbox"/> _____
<b>Avslutning nedløpsrør:</b> <input type="checkbox"/> Utkast UTK <input type="checkbox"/> Kobling til avløp SLS <input type="checkbox"/> Kobling til avløp RT	<b>Antall: stk.</b> <input type="checkbox"/> _____
<b>Antall:</b> _____ _____ _____	

\* Kontakt Lindab for kvarrund eller rektangulær takrenne.



**Lindab AS**  
 www.lindab.no  
 Tlf. Byggevarer: 22803901  
 e-mail: byggevarer@lindab.com





De fleste av oss tilbringer mesteparten av tiden innendørs. Inneklimaet er avgjørende for hvordan vi har det, hvor mye vi orker og om vi holder oss friske.

Vi i Lindab har derfor gjort det til vår viktigste oppgave å bidra til et inn klima som forbedrer menneskers liv. Dette gjør vi ved å utvikle energieffektive ventilasjonsløsninger og bærekraftige byggeprodukter. Vi ønsker også å bidra til et bedre klima for kloden vår ved å jobbe på en måte som er bærekraftig for både mennesker og miljø.

[Lindab](#) | For a better climate