


PRODUKTDATABLAD WAKAFLEX



MORE POWER TO YOUR ROOF

Wakaflex er et rulbart 5-lags laminat bestående af Polyisobuthylene (PIB) med en kerne af aluminiumsnet og underside forsynet med selvklæbende butylstrimler. Wakaflex er et gennemprøvet universalprodukt, det kan anvendes til professionelle inddækninger ved skorstene, kviste, vægge og andre fremspring og gennembrydninger af tagfladen.

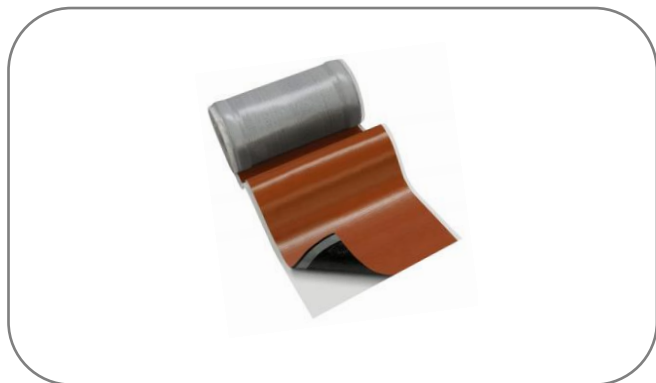

Wakaflex leveres i følgende farver og bredder:

| | | NCS koder: |
|-----------------|----------------------|-------------------|
| Rød | 280 og 560 mm | S5040-450R |
| Brun | 280 mm | S8005-Y80R |
| Antrasit | 280 og 560 mm | S9000-N |
| Lys grå | 250 og 560 mm | S4502-Y |

PRODUKTDATA:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Rullelængde: | 5 m |
| Rullebredde: | 280 og 560 mm |
| Dækbredde: | 280 og 560 mm |
| Forbrug pr. m²: | Efter behov |
| Strækbar i begge retninger | |
| Anvendelsestemp.: | +5° til 40° celcius |
| Brandmodstandsevne: | DIN4102, B2 |

Kan i mindre mængder bortskaffes som brændbart affald.

Produktet kræver ikke sikkerhedsdatablad.

Produktet klæber ikke til bitumen (tagpap).

Produktet er ikke kompatibel med kemiske materialer.

Produktet bør ikke, uden mekanisk fastgørelse, monteres på metal som eksponeres for sol.

Produktet skal monteres således at vand altid afledes.

Bagsidefolie skal fjernes inden montering.

Wakaflex må ikke benyttes på bygninger hvor der industrielt produceres eller opbevares levende fjerkræ.

FORPAKNING/OPBEVARING:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 280 mm | |
| Vægt pr. rulle: | 5,3 kg. |
| Rulle pr. kasse: | 4 stk. |
| Vægt pr. kasse: | 21,2 kg. |
| Ruller pr. palle: | 84 stk. |
| Vægt pr. palle: | 447 kg. |
| Opbevaringstemp.: | +5° til 40° celcius |

560 mm

| | |
|-------------------|---------------------|
| Vægt pr. rulle: | 10 kg. |
| Rulle pr. kasse: | 2 stk. |
| Vægt pr. kasse: | 20 kg. |
| Ruller pr. palle: | 28 stk. |
| Vægt pr. palle | 282 kg. |
| Opbevaringstemp.: | +5° til 40° celcius |

Undgå direkte eksponering over for regn, fugt og UV.

Ruller skal lagres i stående position.

Der henvises endvidere til Moniers monteringsvejledning Wakaflex.

Der tages forbehold for ændringer.

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| Dokumentnavn: | Revisionsnr.: | Side: |
| Wakaflex | 6 | 1 af 1 |
| Udarbejdet af: | Godkendt: | Gældende fra: |
| JEP | MLU | 03.03.2017 |